

スマートインテリアシェード ホームタコス ラルクシールド


チャイルド
セーフティ

RS-1026 オーガスタ (ベージュ)

POINT


さまざまな場所に設置できる、2種類の電源仕様。

●コンセント仕様




コンセントから電気を供給します。
電源プラグをコンセントに差し込む
だけで使用できます。

複数台の設置に便利な「電源分岐ジョイント」。



製品どうしを電源分岐コードで接続することで、
コンセント(電源)を1つにまとめることができます。
最大20台まで接続できます。

●バッテリー仕様

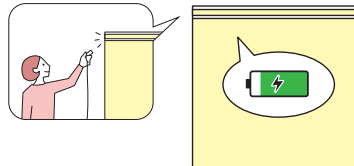

製品本体にバッテリーを搭載し、「充電ケーブル」で充電して
使用します。窓の近くにコンセントがない場合に便利です。
充電頻度が少ない「スマホ操作」「RFリモコン操作」がおすすめ。
1回の満充電(約3時間)で約3ヶ月※使用できます。

※製品幅1800mm×製品高さ1800mm、RFリモコン操作、
1日1回の昇降動作を行った場合。

POINT

スマートフォンやリモコンでラクラク操作。4つの操作方法から選べます。



・スマホ操作


・RFリモコン操作
・赤外線リモコン操作

・スイッチ操作

POINT

遮蔽性・意匠性・施工性の高い仕様。

■製品上部からの直射光を遮る「シールド」を標準装備。



ラルクシールド



シールドがない状態

サイド
カバー

正面付けには「サイドカバー」が
付きます。シールドと一体化した
すっきりとした意匠になります。
※天井付けの場合も指定可能。

■すっきりコンパクト、施工も簡単。複雑な配線工事は不要です。

受光部やコントローラ(制御装置)は製品本体に内蔵されているため、
壁に取付ける手間もなく、見た目もすっきり。

■動作音は34dB※程度と、優れた静音性。

※製品幅2000mm×製品高さ2000mm、生地：ライフの場合。
※実験測定値であり、品質保証値ではありません。
設置状態などにより数値が異なる場合があります。

電源仕様	コンセント仕様		バッテリー仕様	
操作方法	①スマホ操作 ②RFリモコン操作 ③赤外線リモコン操作 ④スイッチ操作		①スマホ操作 ②RFリモコン操作 ③赤外線リモコン操作	
		広幅対応		広幅対応
製品幅	400～2000	2005～2700	600～2000	2005～2700
製品高さ	300～4500	300～3000	300～2800	300～2800
最大面積	9m ²	8.1m ²	5.6m ²	7.56m ²
幅・高さの比率	1：5以下		1：5以下	

※生地によって製作可能寸法が異なります。ご注文の際は必ず下表「対応生地一覧」でご確認ください。

※コンセント仕様：オプションの「電源分岐ジョイント」は、幅500mm以上での製作。

※バッテリー仕様：高窓、内窓の内側、カーテン等とのダブル使いの内側など、高温になる場所では使用できません。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	10W
使用温度	0℃～50℃（結露なきこと）※1
待機電力	0.5W以下※2

※1 バッテリー仕様の場合、10℃～50℃。

※2 待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

電源仕様	製品幅 (mm)	製品重量 (kg)
コンセント仕様	2000以下	(製品幅×1.2) + 0.8 + (製品幅×製品高さ×生地m ² 重量)
	2005以上	(製品幅×1.5) + 1.0 + (製品幅×製品高さ×生地m ² 重量)
バッテリー仕様	2000以下	(製品幅×1.2) + 1.0 + (製品幅×製品高さ×生地m ² 重量)
	2005以上	(製品幅×1.5) + 1.2 + (製品幅×製品高さ×生地m ² 重量)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※生地m²重量については、下表「対応生地一覧」をご覧ください。

対応生地一覧

※**青字**のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

※下記「最大製品高さ」は、製品幅2000mm以下の場合。広幅対応は高さ3000mm以下での製作。

カテゴリ	生地 No. (RS-)	生地名	生地m ² 重量目安 (kg/m ²)	最大製品 高さ※ (mm)	最大面積	
						広幅対応
フィット	1001～1002	セラピア	0.25	3000	6㎡	—
	1003～1004	カナレ	0.15	4500	9㎡	—
	1005～1006	ヒーリス	0.15	4500	9㎡	—
カーム	1007	ヴィラ	0.25	3000	6㎡	—
	1008～1009	ランバル	0.20	3000	6㎡	—
	1010	ピアンカ	0.30	3000	6㎡	—
	1011～1012	リリア	0.20	4500	9㎡	—
	1013～1015	ヴェルタ	0.20	3000	6㎡	—
	1016～1017	セーヌ	0.20	3000	6㎡	—
	1018～1019	ルセット	0.10	4500	9㎡	—
ファン	1020	ミモレ	0.25	3000	6㎡	—
	1021～1022	ボルク	0.25	3000	6㎡	—
	1023～1024	ピカロ	0.25	3000	6㎡	—
	1025	ノッカ	0.25	3000	6㎡	—
スロウ	1026～1027	オーガスタ	0.25	3000	6㎡	—
	1028	ラビ	0.20	4500	9㎡	—
	1029～1030	ノエル	0.20	4500	9㎡	—
	1031	コトリ	0.20	3000	6㎡	—
	1032	リズム	0.20	3000	6㎡	—
フィールクリア	1033	ユーカリ	0.35	4500	9㎡	—
	1034～1035	テクスチャ	0.35	4500	9㎡	—
	1036	ベジフル	0.35	4500	9㎡	—
	1037	らぶねこ	0.35	4500	9㎡	—
無地	1101～1124	ミスト	0.25	3000	6㎡	6㎡
	1131～1142	ミスト遮熱	0.25	3000	6㎡	6㎡
	1151～1174	ライフ (ウォッシャブル)	0.25	3000	6㎡	6㎡
	1751～1774	ライフ (非ウォッシャブル)	0.25	4500	9㎡	8.1㎡
	1181～1204	ビブレ (ウォッシャブル)	0.25	3000	6㎡	6㎡
	1781～1804	ビブレ (非ウォッシャブル)	0.25	4500	9㎡	8.1㎡
	1211～1234	マカロンラテ (ウォッシャブル)	0.30	3000	6㎡	—
	1811～1834	マカロンラテ (非ウォッシャブル)	0.30	4500	9㎡	—
	1241～1249	マカロンラテ遮熱	0.30	3000	6㎡	—
	1251～1253	フルダル	0.20	3000	6㎡	—
	1254～1259	ブライト	0.20	4500	9㎡	—
	1260～1265	ジョルノ	0.30	3000	6㎡	—
	1266～1270	リンネル	0.35	3000	6㎡	—
	1271	ファーム	0.30	3000	6㎡	—
	1272～1273	リンド	0.35	3000	6㎡	—
	1274～1276	ツムギ	0.30	4300	8.6㎡	—
	1277～1281	シャイニー遮熱	0.25	3000	6㎡	—

カテゴリ	生地 No. (RS-)	生地名	生地m ² 重量目安 (kg/m ²)	最大製品 高さ※ (mm)	最大面積	
						広幅対応
無地	1282～1284	レフレ遮熱	0.35	4500	6㎡	—
	1285～1290	エコノクターン遮熱	0.25	3000	6㎡	6㎡
	1291～1293	デイズ遮熱	0.25	4500	9㎡	8.1㎡
	1294～1297	デイズ	0.25	3000	6㎡	6㎡
	1298～1301	デイズ抗アレル	0.25	4500	9㎡	—
	1302～1309	ポルテII	0.25	3000	6㎡	—
	1310～1312	ライフ抗ウイルス	0.25	3000	6㎡	8.1㎡
	1313～1318	ブーロ	0.25	3000	6㎡	—
	1319～1321	フロスティ	0.35	4500	9㎡	—
	1322～1328	リフィート遮熱	0.50	4500	6㎡	—
	1329～1333	ウィンディ遮熱	0.45	4500	6㎡	6㎡
	1334～1336	ウィンディII遮熱	0.50	4500	6㎡	6㎡
	1337～1341	ウィンディ	0.45	4500	6㎡	6㎡
	1342～1344	ウィンディII	0.50	4500	6㎡	6㎡
	1345～1346	アルファ	0.55	4500	6㎡	6㎡
遮光	1347～1349	ノートス	0.50	4500	6㎡	—
	1401～1420	ピアット遮光	0.35	3000	6㎡	6㎡
	1421～1440	ライフ遮光	0.50	4500	6㎡	6㎡
	1441～1460	ビブレ遮光	0.30	3000	6㎡	6㎡
	1461～1463	ビブレ遮光抗ウイルス	0.30	4500	9㎡	8.1㎡
	1464～1469	ルフト遮光	0.35	4500	9㎡	—
	1470～1473	リンネル遮光	0.30	3000	6㎡	—
	1474～1475	デニムクロス遮光	0.35	4500	9㎡	—
	1476～1479	ニーマ遮光	0.30	4500	9㎡	—
	1480～1482	オレイカ遮光	0.30	4500	9㎡	—
レース	1483～1487	シルワ遮光	0.30	4500	9㎡	—
	1488～1491	シャイニー遮光	0.40	4500	6㎡	—
	1492～1494	ヴェルタ遮光	0.45	4500	6㎡	—
	1495～1497	アージェント遮光	0.45	4500	6㎡	—
	1498～1503	アリスト遮光	0.40	4500	6㎡	—
	1504～1506	アネシス遮光	0.35	4500	6㎡	6㎡
	1507～1510	グラント遮光	0.55	4500	6㎡	6㎡
	1511～1525	ミント	0.50	4500	6㎡	—
	1526	フェアII遮光	0.45	4500	6㎡	4.86㎡
	1601～1603	ノータ遮熱	0.15	3000	6㎡	—
	1604～1606	ラナイ遮熱	0.15	3000	6㎡	—
	1607～1609	マタン遮熱	0.25	4500	6㎡	6㎡
スタレ調	1610～1612	ジュルネ遮熱	0.20	4500	6㎡	6㎡
	1613～1614	ブレリ遮熱	0.20	4500	6㎡	6㎡
	1615～1618	シフォン	0.15	3000	6㎡	—
	1619～1620	シフォン抗アレル	0.15	4500	9㎡	—
	1621～1622	ネージュ	0.15	4500	9㎡	—
	1651～1652	ピター	0.30	4300	8.6㎡	8.1㎡
	1653～1654	パーユ	0.30	4500	9㎡	8.1㎡
	1655～1657	ユキミ	0.20	3000	6㎡	—


構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位：mm]


コンセント仕様

※図は電源コード(11)の出る位置が右側の場合（左右指定可）。

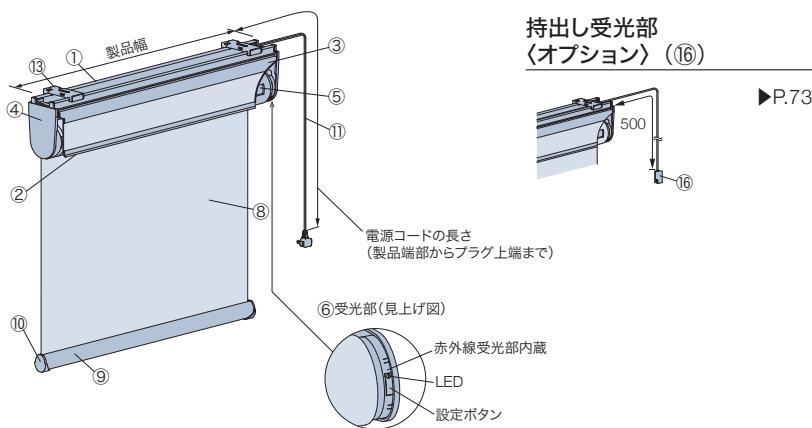


電源コード(11)

・コードの長さは0.5m、1m、2m、3m、5mから選べます。
ご指定がない場合は、3mになります。



バッテリー仕様

※図は充電コネクタ(7)の位置が左側の場合（左右指定可）。

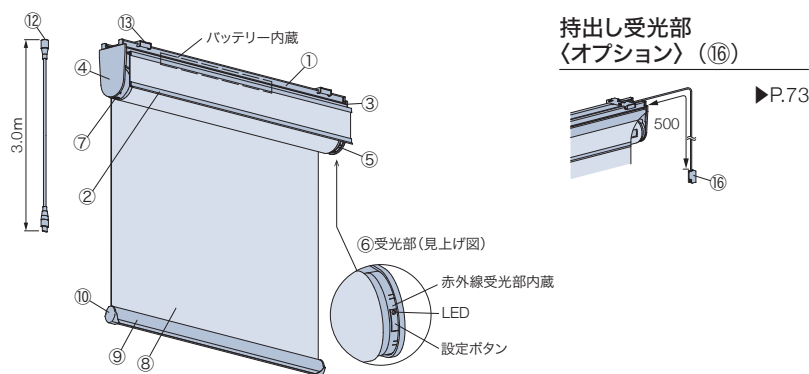

充電ケーブル(12)

・長さ3m (Type-Cのアダプター※に対応)
※USB Power Delivery規格に対応し、
DC20V出力可能な45W以上のアダプター
を使用してください。
上記仕様以外のアダプターを使用すると
製品の充電ができません。
・製品1台につき1本付属。
※製品の取付け方法によって形状が異なります。
正面付け（正面補助金具なし）の場合、
充電ケーブルの形状はL型になります。


製品使用時



充電時（充電ケーブル付き）




正面付け（正面付け補助金具なし）の場合



ACアダプター〈オプション〉(17)

充電ケーブル (Type-C) をコンセントに接続して
製品を充電する際に使用します。


- ・USB Power Delivery規格対応
- ・DC20V出力対応
- ・45W



補助ボタン〈オプション〉(18)

充電コネクタに手が届きにくい場合に使用します。
充電ケーブルの根元を引っ掛け、充電コネクタの
接続を補助します。


- ・長さ：0.8m、1.2m

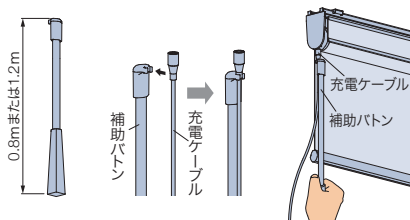

天井付け

正面付け

正面付け

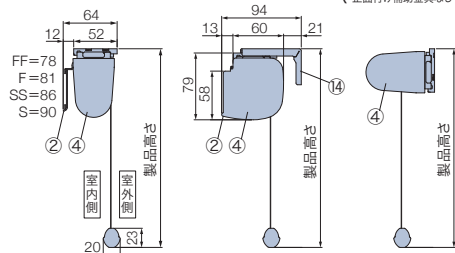
(シールドなし
正面付け補助金具なし)

取付けブラケット(13)

※付属取付ビス：φ3.5×16

天井付け

正面付け

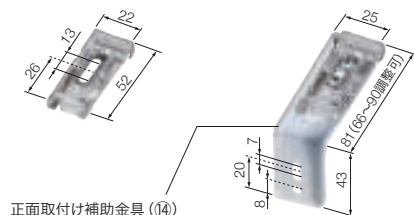


正面取付け補助金具(14)

付属個数

製品幅	個数
400～1500	2個
1505～2500	3個
2505～2700	4個

ワイヤークランプ(15)



コード類を固定する部品
※製品1台につき、3個付属。


部品名	カラー
① フレーム	3色
② シールド	①と同系色
③ サイドブラケット	①と同系色
④ サイドブラケットカバー 正面付け：サイドカバー	①と同系色
⑤ 巻取りパイプ ※	
⑥ 受光部	
⑦ 充電コネクタ	
⑧ 生地	
⑨ ウェイトバー	①と同系色
⑩ ウェイトバーキャップ	①と同系色
⑪ 電源コード	ホワイト、ブラック
⑫ 充電ケーブル	ブラック
⑬ 取付けブラケット	
⑭ 正面付け補助金具	①と同系色
⑮ ワイヤークランプ	乳白色
⑯ ACアダプター〈オプション〉	ブラック
⑰ 補助ボタン〈オプション〉	マットホワイト

※巻取りパイプについて
幅の異なる製品を連窓する場合、製品幅によって
巻取りパイプの太さが異なる場合があります。
動作速度に差が出ます。
速度を合わせるために巻取りパイプを大きい方に
揃えることができます。

電源コード・充電コネクタ・受光部の位置


コンセント仕様

電源コードの出る位置は、左右どちらでもご指定できます。
受光部の位置は、電源コードの出る位置と同じになります。

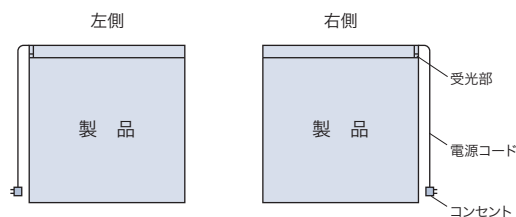

バッテリー仕様

充電コネクタの位置は、左右どちらでもご指定できます。
受光部の位置は、充電コネクタの位置と反対側になります。

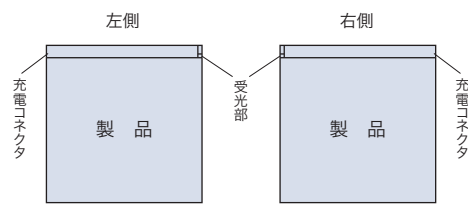


*持出し受光部の出る位置は、受光部の位置と同じになりますが、持出し受光部延長コードを使用することで、受光部の位置を反対側にすることも可能です(最大9m延長可)。

製品幅と生地幅寸法

[単位: mm]


コンセント仕様

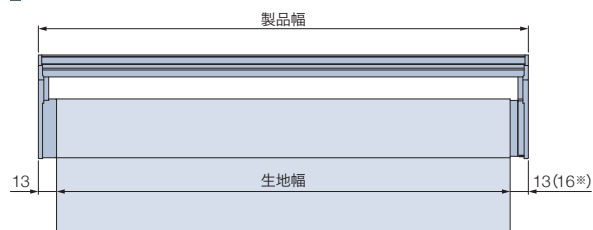

電源コード・受光部側

※()は製品高さが3000mm以上の場合。

バッテリー仕様

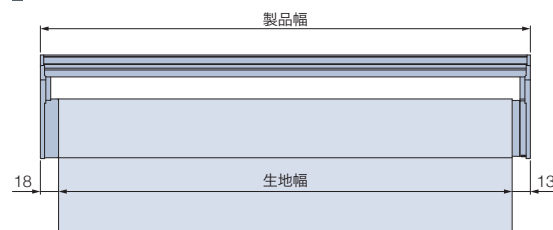

充電コネクタ側


受光部側

納まり寸法目安


※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位: mm]

天井付け

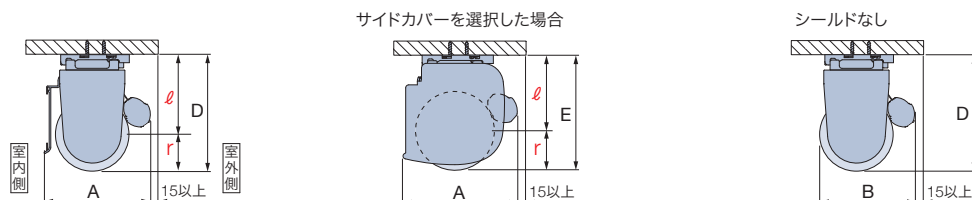

天井付け (カーテンボックス内への取付け)

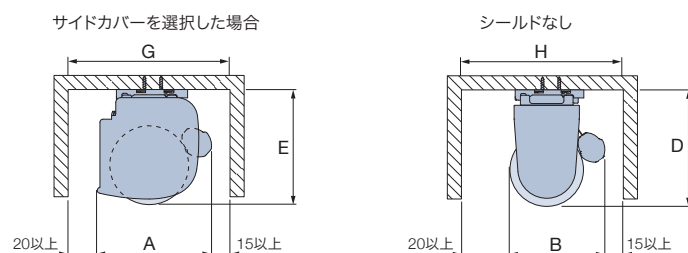


〈参考〉納まり寸法例
生地: ビブレ (RS-1181~1204)
製品幅: 400~2000mmの場合

製品高さ	r	ℓ	A	B	C	D	E	F	G	H
500	23	61	76	61	94	84	84	46	111	96
1000	25	61	78	65	94	86	86	50	113	100
1500	26	61	79	67	94	87	87	52	114	102
2000	28	61	81	71	94	89	89	56	116	106
2500	29	65	82	73	94	94	94	58	117	108
3000	30	65	83	75	94	95	95	60	118	110
3500	32	65	85	79	94	97	97	64	120	114
4000	33	69	89	81	97	102	102	66	124	116
4500	34	69	90	83	97	103	103	68	125	118

正面付け

*C寸法は、取付けブラケットのセット位置を変えることで調整できます。

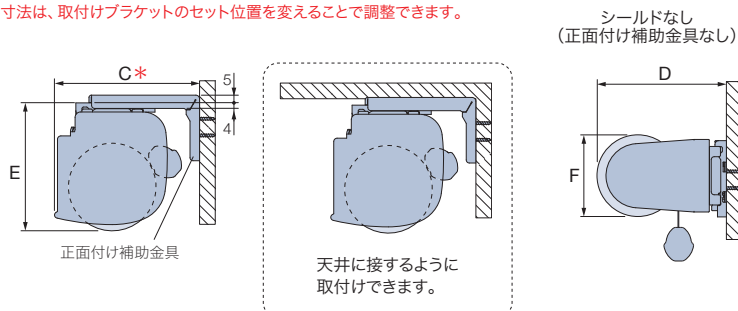

納まり寸法計算ツール ▶



生地の巻取り径寸法・サイドブラケットサイズを、簡単に確認できます。

生地の巻取り半径寸法 (r 寸法) : 巻取り半径寸法=巻取り径÷2

サイドブラケットサイズ (ℓ 寸法) : ブラケット上端から巻取り径中心までの寸法

(製品・生地)

ラルクシールド

ダブル

ダブル小型

遮光モヘア
ガイドレール

スリット窓

小型

大型

浴室

耐水

傾斜窓

ホームタコス
(電動)

電動大型
タコスII

ロールアップ

タペストリー

パネル
スクリーン

オリジナル

オプション

採寸・発注・
取付け

部品色

部品色は3色から選べます。ご指定がない場合は、マットホワイト [No.125] になります。



マットホワイト [No.125]




ダークブラウン [No.667]



ブラック [No.5]

シールドに生地が付かない
生地について



生地 No. (RS-)	生地名
1651～1652	ビター
1653～1654	パーユ
1655～1657	ユキミ

ウェイトバーについて

ウェイトバー袋縫い



ウェイトバー露出



■ 生地がウォッシュابلの場合

「ウェイトバー袋縫い」または「ウェイトバー露出」から選べます。
ご指定がない場合は、「ウェイトバー袋縫い」になります。

■ 生地が非ウォッシュابلの場合

「ウェイトバー露出」になります。

*オプションで「ウェイトバー袋縫い (P.118)」にすることも可能です。

電源コード

電源コードは2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。



ホワイト




ブラック

オプション

電源分岐ジョイント ※コンセント仕様のための対応

1つの電源(コンセント)から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大20台まで接続可能です。製品間の距離 (A) は2000mmまで対応可能です。

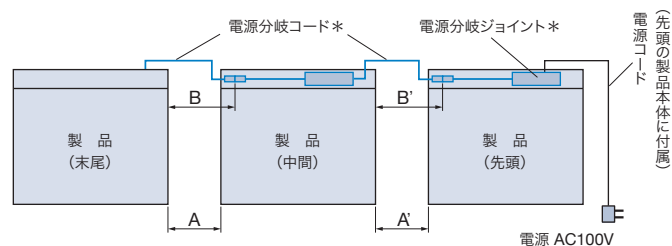

*電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

■ 電源分岐コードの色

ホワイト・ブラックの2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。
※電源分岐ジョイントの色はホワイトのみ。

■ 価格: 2,500円/台

※製品本体と同時にご注文ください。
※製品幅495mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

電源分岐コードの長さの目安

製品間の距離 (A)	電源分岐コードの長さ (B)
100mm以下	0.3m
500mm以下	0.8m
1000mm以下	1.3m
2000mm以下	2.3m

①接続するすべての製品の位置関係 (先頭・中間・末尾) をご指定ください。

・製品2台を接続する場合

「先頭1台・末尾1台」が必要です。

・製品3台以上を接続する場合

「先頭1台・中間1～18台・末尾1台」が必要です。

②電源コードと電源分岐コードの出る位置をご指定ください。
室内側から見て右側・左側を選べますが、接続する製品はすべて左右を統一してください。

③中間・末尾の製品は、左表のように製品間の距離 (A) を目安に電源分岐コードの長さ (B) を0.3m、0.8m、1.3m、2.3mからご指定ください。

また、壁などの色を考慮して、電源分岐コードの色 (ホワイト・ブラック) をご指定ください。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

※コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、電源分岐コードの長さをご指定ください。

デザインオプション

- ・ シンプルカバー (P.117)
- ・ 木目ウェイトバー (P.118)
- ・ ウェイトバー袋縫い (P.118)
- ・ ナチュラルウッドバランス (P.119)

設置する場所に対応


- ・ ブラケットスペーサー 12L (P.130)
- ・ オプションブラケット (P.131)

価 格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

70～74ページの「操作方法の種類」をご確認のうえ、算出してください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

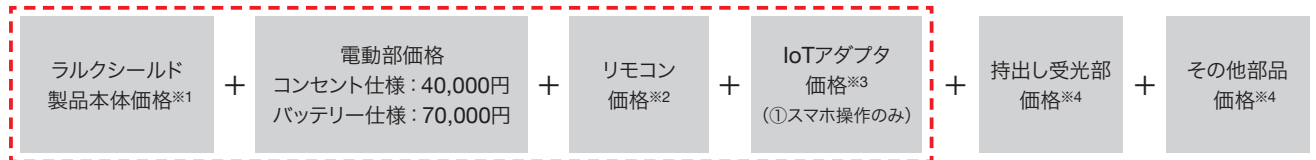

※赤で囲んだ部分は必ず必要となります。

※1 ラルクシールド製品本体価格は、サンプル帳「生地紹介ページ」の価格表をご覧ください。
シールドなしを選択した場合の価格：ラルクシールド製品本体価格-1,500円/台

※2 リモコン価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。

※3 IoTアダプタ価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な個数分価格を加算してください。

※4 持出し受光部・その他部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

④スイッチ操作について詳しくは
「ホームタコス カタログ」を
ご覧ください。



■リモコン (P.72)

※製品本体には含まれません。

RFリモコン(ホワイト・ブラック)	15,000円/個	リモコンホルダーは付属していません。
赤外線リモコン(ホワイト・ブラック)	5,000円/個	
リモコンホルダー(ホワイト・ブラック)	500円/個	リモコンを壁に設置する場合に使用。

■IoTアダプタ (P.71)

IoTアダプタ(ホワイト・ブラック)	49,000円/個	「①スマホ操作」の場合、別途手配が必要です。 製品4台につき、1個必要です(製品からIoTアダプタまで20m以内)。
--------------------	-----------	---

■持出し受光部 (P.73)

持出し受光部(コード長0.5m)	3,000円/個	「③赤外線リモコン操作」で、製品本体の受光部がカーテンボックスなどで隠れてしまう場合に使用(ホワイト・ブラック)。 ※最大9m延長できます。
持出し受光部延長コード(1m)	1,800円/本	
持出し受光部延長コード(3m)	2,670円/本	

■その他部品

ワイヤークランプ (P.78)	90円/個	コード類を固定する補助部品(乳白色)。製品1台につき3個付属しています。
-----------------	-------	--------------------------------------

■オプション

※下記以外については、オプションページをご覧ください。

コンセント仕様	電源分岐ジョイント (P.80)	2,500円/台	製品どうしを電源分岐コードで接続し、コンセント(電源)を1つにまとめることができる仕様。
	ACアダプター (P.78)	7,500円/個	
	補助ボタン(0.8m) (P.78)	2,500円/本	充電ケーブル(Type-C)をコンセントに接続して製品を充電する際に必要(ブラック)。
	補助ボタン(1.2m) (P.78)		
バッテリー仕様			充電コネクタに手が届きにくい場合に使用(マットホワイト)。

(製品生地)

ラルクシールド

ダブル

ダブル小型

遮光モヘア
ガイドレール

スリット窓

小型

大型

浴室
耐水

傾斜窓

(ホームタコス
電動)

電動大型
タコスⅡ

ロールアップ

タペストリー

パネル
スクリーン

オリジナル

オプション

採寸・発注・
取付け