

# ラルク ダブル




手前生地: RS-1478 ニーマ遮光(グレー) 奥生地: RS-1018 ルセット(ホワイト)

ブルコード  
操作

ワンタッチ  
チェーン操作

1台に2枚の生地を前後に配したロールスクリーン。  
ドレープとレースを組み合わせて、光と視線のコントロールも自由自在。

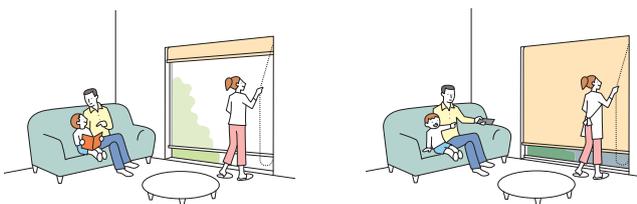

## POINT

ドレープ&レースで、さらに安心・快適。

ドレープとレース生地を組み合わせれば、  
昼間の快適性がさらにアップ。  
外からの視線や強い日射しを気にすることなく、  
お部屋からの眺望を楽しめます。  
日射しの強い窓には遮熱性に優れたレースを  
選んで快適に。



## POINT


窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。

動画はこちら ▶



### ブルコード操作

- ・前後の生地はそれぞれのブルコードで操作します。
- ・コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
- ・腰高窓や小さな窓におすすめです。



### ワンタッチチェーン操作

- ・前後の生地は1本のチェーンで操作できます。
- ・チェーンを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
- ・立ったままで操作ができます。
- ・腰高窓やテラス窓におすすめです。

## 製作可能寸法

\*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位: mm]

操作方法	ブルコード操作	ワンタッチチェーン操作
製品幅	400~2000	
製品高さ	300~2500 ※	
最大面積	5m <sup>2</sup>	

※幅665mm以下の場合、製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。  
※生地によって最大製品高さが異なります。ご注文の際は必ず右ページの「対応生地一覧」でご確認ください。  
※生地によっては、手前生地のみ製作となります。右ページの「対応生地一覧」でご確認ください。

## 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

**(製品幅 × 2.0) + 1 + {製品幅 × 製品高さ × (室内側生地m<sup>2</sup>重量 + 室外側生地m<sup>2</sup>重量)} [kg]**

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。  
※生地m<sup>2</sup>重量については、右ページの「対応生地一覧」をご覧ください。

# 対応生地一覧 ※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリ	生地 No. (RS-)	生地名	生地m <sup>2</sup> 重量目安 (kg/m <sup>2</sup> )	室内側 (手前)のみ	最大製品高さ (mm)
フィット	1001~1002	セラビア	0.25	-	2500
	1003~1004	カナレ	0.15	-	2500
	1005~1006	ヒーリス	0.15	-	2500
	1007	ヴィラ	0.25	-	2500
カーム	1008~1009	ランバル	0.20	-	2500
	1011~1012	リリア	0.20	-	2500
	1013~1015	ヴェルタ	0.20	-	2500
	1016~1017	セーヌ	0.20	-	2500
	1018~1019	ルセット	0.10	-	2500
	1020	ミモレ	0.25	-	2500
フアン	1021~1022	ポルク	0.25	-	2500
	1023~1024	ピカロ	0.25	-	2500
	1025	ノッカ	0.25	-	2500
スロウ	1026~1027	オーガスタ	0.25	-	2500
	1028	ラビ	0.20	-	2500
	1029~1030	ノエル	0.20	●	2500
	1031	コトリ	0.20	●	2500
	1032	リズム	0.20	●	2500
無地	1101~1124	ミスト	0.25	●	2500
	1131~1142	ミスト遮熱	0.25	●	2500
	1151~1174	ライフ (ウォッシュابل)	0.25	-	2500
	1751~1774	ライフ (非ウォッシュابل)	0.25	-	2500
	1181~1204	ビブレ (ウォッシュابل)	0.25	-	2500


カテゴリ	生地 No. (RS-)	生地名	生地m <sup>2</sup> 重量目安 (kg/m <sup>2</sup> )	室内側 (手前)のみ	最大製品高さ (mm)
無地	1781~1804	ビブレ (非ウォッシュابل)	0.25	-	2500
	1211~1234	マカロンラテ (ウォッシュابل)	0.30	●	2500
	1811~1834	マカロンラテ (非ウォッシュابل)	0.30	●	2500
	1241~1249	マカロンラテ 遮熱	0.30	●	2500
	1251~1253	フルダル	0.20	●	2500
	1254~1259	ブライト	0.20	-	2500
	1260~1265	ジョルノ	0.30	-	2500
	1266~1270	リンネル	0.35	●	2500
	1271	ファーム	0.30	●	2000
	1272~1273	リンド	0.35	●	2000
	1274~1276	ツムギ	0.30	●	2500
	1277~1281	シャイニー 遮熱	0.25	●	2500
	1282~1284	レフレ 遮熱	0.35	-	2500
	1285~1290	エコノクターン 遮熱	0.25	-	2500
1291~1293	デイズ 遮熱	0.25	-	2500	
1294~1297	デイズ	0.25	-	2500	
1298~1301	デイズ 抗アレル	0.25	-	2500	
1302~1309	ポルテII	0.25	-	2500	
1310~1312	ライフ 抗ウイルス	0.25	-	2500	
1313~1318	ブーロ	0.25	-	2500	

カテゴリ	生地 No. (RS-)	生地名	生地m <sup>2</sup> 重量目安 (kg/m <sup>2</sup> )	室内側 (手前)のみ	最大製品高さ (mm)
遮光	1401~1420	ピアット遮光	0.35	-	2500
	1421~1440	ライフ遮光	0.50	●	2500
	1441~1460	ビブレ遮光	0.30	●	2500
	1461~1463	ビブレ遮光 抗ウイルス	0.30	●	2500
	1464~1469	ルフト遮光	0.35	●	2500
	1470~1473	リンネル遮光	0.30	-	2500
	1474~1475	デニムクロス 遮光	0.35	●	2000
	1476~1479	ニーマ遮光	0.30	●	2500
	1480~1482	オレイカ遮光	0.30	●	2500
	1483~1487	シルフ遮光	0.30	●	2500
	1488~1491	シャイニー 遮光	0.40	-	2500
	1492~1494	ヴェルタ遮光	0.45	●	2500
	1498~1503	アリスト遮光	0.40	-	2500
	1504~1506	アネシス遮光	0.35	-	2500
レース	1601~1603	ノータ遮熱	0.15	-	2500
	1604~1606	ラナイ遮熱	0.15	-	2500
	1607~1609	マタン遮熱	0.25	-	2500
	1610~1612	ジュルネ遮熱	0.20	-	2500
	1613~1614	プレリ遮熱	0.20	-	2500
	1615~1618	シフォン	0.15	-	2500
	1619~1620	シフォン 抗アレル	0.15	-	2500
	1621~1622	ネージュ	0.15	-	2500


# 構造と部品 ※製品高さは、取付けブラケット上端 (正面付け補助金具は含まない) からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位: mm]


## ブルコード操作

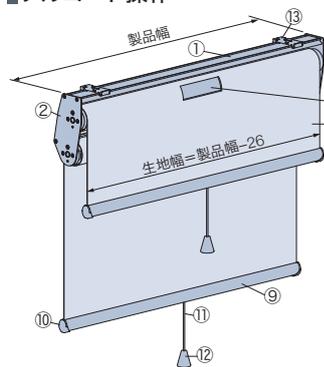

天井付け



正面付け




## 取付けブラケット (13) \*付属取付ビス: φ3.5×16

天井付け



正面付け




正面付け補助金具 (14)


付属個数

製品幅	個数
400~1000	2個
1005~1500	3個
1505~2000	4個


## ワンタッチチェーン操作



天井付け



正面付け



部品名	カラー
① フレーム	5色
② 軸受けブラケット	①と同系色
③ 操作部	①と同系色
④ 操作チェーン	①と同系色
⑤ セーフティーチェーン	①と同系色

部品名	カラー
⑥ コードクリップ	クリアー
⑦ 巻取りパイプ	
⑧ 生地	
⑨ ウェイトバー	①と同系色
⑩ ウェイトバーキャップ	①と同系色

部品名	カラー
⑪ ブルコード	①と同系色
⑫ ブル	①と同系色
⑬ 取付けブラケット	
⑭ 正面付け補助金具	①と同系色

(製品・生地) ラルクシールド ダブル 遮光モヘア スリット窓 小型 大型 浴室 耐水 傾斜窓 (ホームタコス) 電動タイプ II ロールアップ タペストリー パネル オリジナル オプション 採寸・巻注

## 製品幅と生地幅寸法

[単位: mm]

### ■プルコード操作



### ■ワンタッチチェーン操作




## プルコード・操作チェーンの長さ

[単位: mm]

プルコード・操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。


### ■プルコード操作



製品高さ	プルコード長さ
300～1700	300
1710～2000	600
2010～2500	1100

※プルコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

### ■ワンタッチチェーン操作



製品高さ	操作チェーン長さ
300～800	製品高さ+20
810～1000	700
1010～1200	900
1210～1400	1100
1410～1600	1300
1610～1800	1400
1810～2200	1600
2210～2500	1800

※操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短: 320mm)


【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】  
 ・ワンタッチチェーン操作の場合、製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm: 6歳児のおご下までの長さ (JIS A 4811基準))  
 ・コードクリップやオプションのマルチチェーンハンガーを使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

## 納まり寸法目安

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。


[単位: mm]

### 天井付け




### 天井付け

(カーテンボックス内への取付け)



### 正面付け



### 〈参考〉納まり寸法例

ドレープ生地: ビブレ (RS-1181～1204)  
 レース生地: シフォン (RS-1615～1618)

製品高さ	r1	r2	A	B	C	D
500	23	22	87	100	133	117
1000	25	24	91	102	133	121
1500	26	25	93	103	133	123
2000	28	26	96	105	134	126
2500	29	28	99	106	136	129



納まり寸法計算ツール ▶



生地の巻取り径寸法を、簡単に確認できます。

生地の巻取り半径寸法 (r 寸法) : 巻取り半径寸法=巻取り径÷2

## 部品色

部品色は5色から選べます。ご指定がない場合は、マットホワイト [No.125] になります。

※室内側 (手前) と室外側 (奥) の部品色は、同じ色になります。

### ■プルコード操作



マットホワイト [No.125] ベージュ [No.123] ライトグレー [No.127] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]

### ■ワンタッチチェーン操作



マットホワイト [No.125] ベージュ [No.123] ライトグレー [No.127] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]

### ■ウェイトバーについて

#### ■ウェイトバー袋縫い



ウェイトバーが生地でくまれています。

#### ■ウェイトバー露出



ウェイトバーが露出しています。

### ■プルコード操作

「ウェイトバー露出」のみとなります。

### ■ワンタッチチェーン操作

室内側・室外側の生地がどちらもウォッシュブルの場合

「ウェイトバー袋縫い」または「ウェイトバー露出」から選べます。ご指定がない場合は「ウェイトバー露出」になります。


上記以外の場合

「ウェイトバー露出」になります。

※オプションで「ウェイトバー袋縫い (P.118)」にすることも可能です。


■ブルコード操作 室内側(手前)と室外側(奥)の生地を個別に操作できます。

動画はこちら ▶



降ろすとき ▼

ブルコードを真下に引いて、手を放すとその位置で止まります。



上げるとき ▲


ブルコードを真下に少し引いてから手を放すと、ゆっくりと巻き上がります。

途中で止める場合は、再び真下に少し引くと止まります。

\*製品幅570mm以上の場合、生地を一番上まで巻き上げた時の「カチン」という衝撃音を解消する「ソフトフィニッシュ」を搭載。


■ワンタッチチェーン操作

室内側(手前)の生地操作



降ろすとき ▼

室内側(手前)の操作チェーンを引き、手を放すとその位置で止まります。




上げるとき ▲

室内側(手前)の操作チェーンを少し引いてから手を放すと、ゆっくりと巻き上がります。


途中で止める場合は、再び操作チェーンを少し引くと止まります。

室外側(奥)の生地操作



降ろすとき ▼

室外側(奥)の操作チェーンを引き、手を放すとその位置で止まります。



上げるとき ▲

室外側(奥)の操作チェーンを少し引いてから手を放すと、ゆっくりと巻き上がります。

途中で止める場合は、再び操作チェーンを少し引くと止まります。

オプション

デザインオプション

- ・木目ウェイトバー (P.118)
- ・ウェイトバー袋縫い (P.118)
- ・ナチュラルウッドバランス (P.119)
- ・クリアチェーン (P.124)
- ・ブルハンドル/ハンドルフック (P.125)

安全性に配慮した

- ・マルチチェーンハンガー (P.127)

設置する場所に対応

- ・オプションブラケット (P.131)

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

各生地(室内側・室外側)のラルクシールド製品本体価格の合計 × 0.8

※ラルクシールド製品本体価格は、サンプル帳「生地紹介ページ」をご覧ください。  
室内側(手前)の生地・室外側(奥)の生地とも、同じ製品サイズでそれぞれ算出してください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

例) 製品サイズ 幅1800mm×高さ1800mmの場合

室内側(手前)の生地 : RS-1101 ミスト   ラルクシールド製品本体価格 39,800円  
室外側(奥)の生地 : RS-1615 シフォン   ラルクシールド製品本体価格 41,200円

**(39,800円+41,200円)×0.8 = 64,800円**