

# フォレティア アクア

SIAA  
ISO 22196  
抗菌加工  
\*詳しくはP.27

チャイルド  
セーフティ  
\*詳しくはP.157



フォレティア アクア50 FT-6402 アイボリー (耐水)

## 製作可能寸法

\*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	ループ操作・チェーン操作*	ループタッチ操作・チェーンタッチ操作
スラット幅	50mm	
製品幅	280～2400	600～2400
製品高さ	250～4500	250～3000
最大面積	9m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>

※幅575mm以下の場合、高さ2500mm以下での製作。

## 対応スラット


スラット幅

スラット	スラット No.	スラット幅 (mm)
耐水	FT-6401～6405	50

製品特長

スラット幅50mm、耐水仕様の「フォレティア アクア」。  
リビングからキッチン・浴室まで、あらゆる場所に対応できます。

**POINT** 耐水仕様だから、水まわりはもちろん、結露対策にも安心。

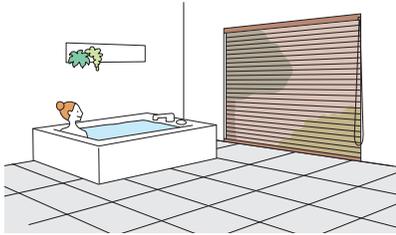

\*写真はフォレティアエグゼ アクア。

耐水の樹脂製スラットはもちろん、製品細部にもアルミやステンレスなどの、水に強くサビにくい素材を使用しているため、浴室やキッチンなどの水まわりにおすすめです。


浴室では、お風呂に入ったあとはシャワーで流して乾燥させるだけ！簡単にお掃除ができます。

**POINT** 窓のサイズやシーンに合わせて選べる操作方法。安心・便利な機能が豊富！


動画はこちら ▶



ループ操作・チェーン操作




ループタッチ操作・チェーンタッチ操作

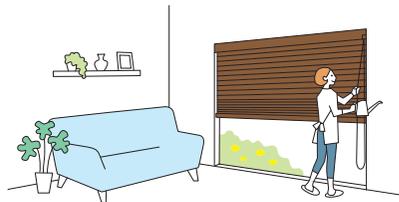

・スラットの角度調整と製品の昇降を1本のコード・チェーンで行います。


・ワンタッチで製品が自動的に降りる「ループタッチ操作」「チェーンタッチ操作」は、高さのある窓や出入りの頻度の高い窓におすすめです。

チェーン操作・チェーンタッチ操作

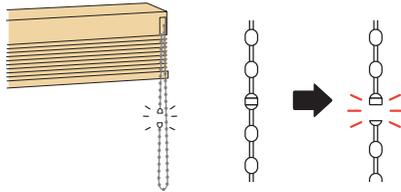

安全性に配慮したセーフティチェーンを標準装備。通常操作以上の力が掛かると外れます。

ループタッチ操作・チェーンタッチ操作



コードやチェーンを少し引くだけで、製品がゆっくりと自動的に降ります。安心・便利!

**POINT** 細部にこだわった便利な機能を装備しています。

製品下部からの光漏れを抑える「STS※(静止チルト機構)」。

▶ P.29

※Still Tilting System

ホコリの侵入を防ぐ「ボックスカバー」。

▶ P.17

価格

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

[単位:円(税別)]

スラット: 耐水 FT-6401~6405

フォレティア アクア50

高さ (mm) \ 幅	280 (600) ~800	805 ~1000	1005 ~1200	1205 ~1400	1405 ~1600	1605 ~1800	1805 ~2000	2005 ~2200	2205 ~2400
250 ~ 800	41,000	45,700	50,200	55,300	58,300	62,300	68,400	73,000	76,700
810 ~ 1000	44,400	45,900	52,600	61,000	64,900	69,800	76,500	81,900	86,500
1010 ~ 1200	47,000	50,500	56,600	65,700	70,200	75,600	83,100	89,100	94,300
1210 ~ 1400	50,300	57,400	64,200	71,400	76,800	83,100	91,300	98,300	104,300
1410 ~ 1600	53,000	60,800	68,200	76,200	82,100	89,000	97,900	105,500	112,200
1610 ~ 1800	56,400	64,900	73,100	81,900	88,800	<b>96,400</b>	106,100	114,400	121,000
1810 ~ 2000	59,000	68,400	77,000	86,500	94,100	102,300	112,800	122,900	130,300
2010 ~ 2200	62,300	72,400	82,000	92,400	100,700	109,700	120,300	129,800	<b>137,700</b>
2210 ~ 2400	64,900	75,700	86,000	97,100	106,000	116,500	130,000	<b>140,200</b>	<b>146,900</b>
2410 ~ 2600	68,600	80,200	91,200	103,100	111,800	123,200	<b>136,700</b>	<b>150,500</b>	156,000
2610 ~ 2800	71,900	84,300	96,200	108,700	117,700	<b>130,100</b>	<b>143,500</b>	160,900	165,200
2810 ~ 3000	74,400	87,600	100,100	114,200	123,500	<b>136,800</b>	150,300	171,300	180,300
3010 ~ 3200	78,600	91,800	104,100	119,600	129,400	143,600	157,000	179,500	190,600
3210 ~ 3400	82,900	96,100	108,200	125,100	135,200	150,400	163,800	187,200	198,300
3410 ~ 3600	87,100	100,300	112,900	126,900	136,200	154,400	171,000	193,400	205,200
3610 ~ 3800	91,300	104,500	117,100	131,200	140,400	159,000	177,700	198,500	<b>(213,400)</b>
3810 ~ 4000	95,200	109,300	122,600	137,500	151,700	166,800	184,000	205,300	<b>(222,600)</b>
4010 ~ 4200	100,300	114,200	127,300	144,700	160,600	176,200	191,800	<b>(214,200)</b>	<b>(232,000)</b>
4210 ~ 4400	103,200	119,600	134,000	150,500	169,800	183,200	199,600	<b>(223,100)</b>	—
4410 ~ 4500	107,200	125,100	141,200	158,600	177,700	193,400	210,000	<b>(230,300)</b>	—

ループ操作 | チェーン操作

ループタッチ操作 +5,000/台 | チェーンタッチ操作 +5,000/台

■ (赤字) の部分は面積9m<sup>2</sup>以下での製作。  
■ 幅575mm以下は高さ2500mm以下での製作。

■ □ の範囲(幅600mm以上)のみ製作可能。  
■ 赤字の部分は面積5m<sup>2</sup>以下での製作。

オプション価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

仕様により対応が異なります。詳しくは134ページをご覧ください。

操作チェーン(オプションカラー) (P.134)



操作チェーンの樹脂ポール部分がクリアカラーなので、スタイリッシュな光沢感が楽しめます。また、通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。

価格: 加算価格なし

マルチチェーンハンガー (P.142)

チャイルドセーフティ

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、壁に掛けたまま操作ができます。お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。

価格: 1,000円/個

(お願い)安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。[マルチチェーンハンガー]はお子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

左右転換機能 (P.140)

操作位置を後から変更できます。

価格: +3,000円/台

ブラケットスペーサー (P.143)


価格: 143ページ

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。  
 ※図は、ヘッドボックス仕上げ：ナチュラルウッド、天井付け（ブラケットキャップあり）の場合。

[単位:mm]

ループ操作・ループタッチ操作

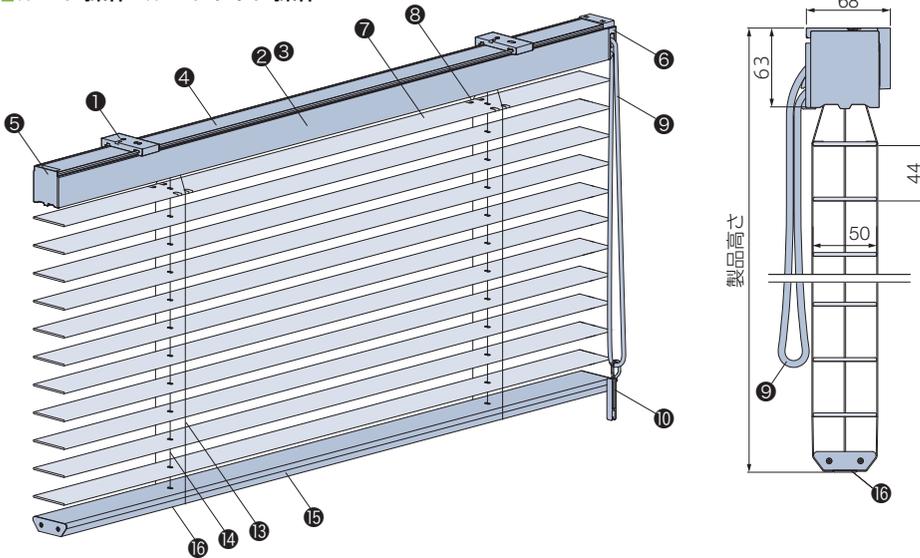

ヘッドボックス仕上げ

ご指定がない場合は、ナチュラルウッドとなります。

ナチュラルウッド




\*正面に、スラットと同素材の板が付いています。

アルミ



チェーン操作・チェーンタッチ操作

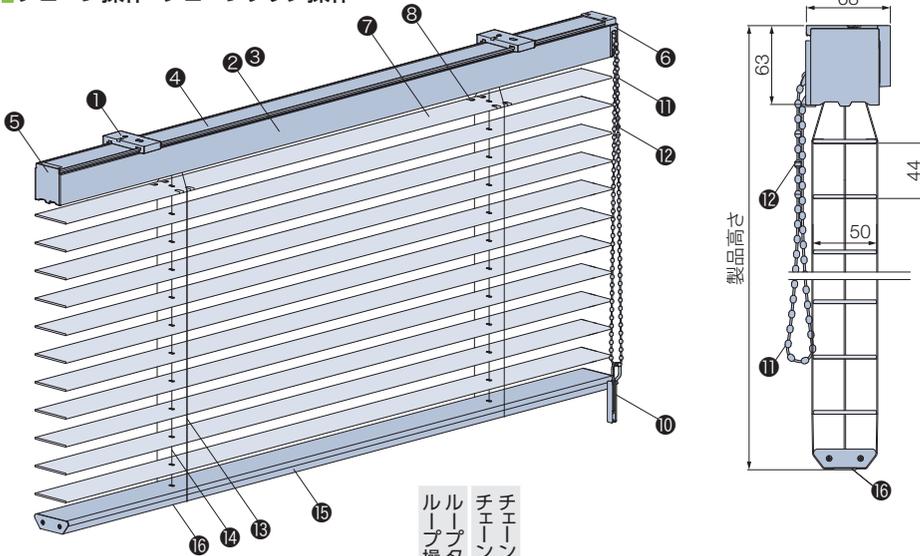


マルチチェーンハンガー

〈オプション〉 +1,000円

▶ P.142

オプションでコードクリップ(10)をマルチチェーンハンガーに変えられます。



\*壁に取付けるフック(18)が付属されます。

\*後付けも可能です。


\* の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

部品名	ループ操作	チェーンタッチ操作	材質	備考
① 取付けブラケット	●	●	ステンレス合金・樹脂成形品	天井付けの場合、「ブラケットキャップ」が同梱されています。
② ヘッドボックス	●	●	アルミ押し出し型材	スラットと同系色
③ ナチュラルウッド	●	●	樹脂成形品	スラットと同色
④ ボックスカバー	●	●	樹脂押し出し成形品	オフホワイト、ダークブラウン
⑤ ボックスキャップ	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色
⑥ コードゲート	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色
⑦ スラット	●	●	樹脂成形品	
⑧ スラット押さえ	●	●	耐食アルミ合金	スラットと同系色
⑨ 操作コード*	●	●	化学繊維	スラットと同系色
⑩ コードクリップ* <small>チャイルドセーフティ</small>	●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作コードまたは操作チェーンを束ねる部品。
⑪ 操作チェーン*	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色
⑫ セーフティーチェーン* <small>チャイルドセーフティ</small>	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色 操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。
⑬ ラダーコード	●	●	化学繊維	スラットと同系色
⑭ 昇降コード	●	●	化学繊維	スラットと同系色
⑮ ボトムレール	●	●	樹脂成形品	スラットと同色
⑯ テープホルダー	●	●	樹脂成形品	スラットと同系色
⑰ マルチチェーンハンガー(オプション) <small>チャイルドセーフティ</small>	●	●	樹脂成形品	クリアー お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。
⑱ フック(オプション)	●	●	樹脂成形品	クリアー マルチチェーンハンガー(オプション)に付属。

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。  
 「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作コード・操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティが有効になります。

## 取付けブラケット

[単位:mm]

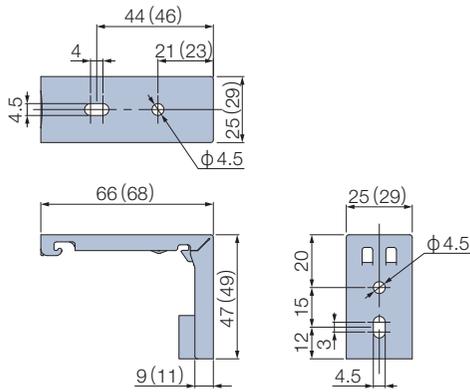

### 付属個数

製品幅	個数
280～1300	2個
1305～1800	3個
1805～2400	4個

天井付けの場合、ヘッドボックスと同系色のブラケットキャップ(2mm厚)が付属します。製品裏から見た際もブラケットが目立ちません。



ブラケットキャップあり



ブラケットキャップなし

※ ( ) は天井付け(ブラケットキャップあり)の場合。

## 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$(\text{製品幅} \times 1.2) + (\text{製品幅} \times \text{製品高さ} \times 1.6) \text{ (kg)}$$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。

## 昇降コード・ラダーコードの本数


[単位:mm]

製品幅	昇降コード本数	ラダーコード本数
280～580	2本	2本
585～880		3本
885～1180		4本
1185～1480	3本	5本
1485～2080		7本
2085～2400		9本

## 操作コード・操作チェーンの長さ

[単位: mm]

操作コード・操作チェーンの長さは、取付け高さによって異なります。取付け高さをご指定ください。

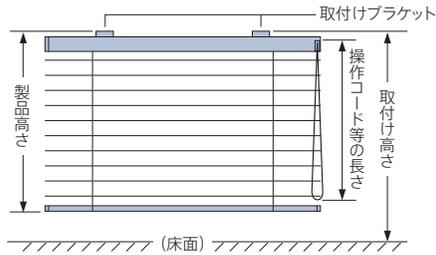

取付け高さ	操作コード・操作チェーンの長さ	取付け高さ	操作コード・操作チェーンの長さ
～1600	800	3010～3200	2400
1610～1800	1000	3210～3400	2600
1810～2000	1200	3410～3600	2800
2010～2200	1400	3610～3800	3000
2210～2400	1600	3810～4000	3200
2410～2600	1800	4010～4200	3400
2610～2800	2000	4210～4400	3600
2810～3000	2200	4410～4500	3800

※操作コード・操作チェーンの長さは、10mm単位で指定することもできます(最短350mm)。

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面から操作コード・操作チェーンの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm:6歳児のあご下までの長さ(JIS A 4811基準))
- ・コードクリップ (10) やオプションのマルチチェーンハンガー (11) を使い、危険のないよう手の届かない位置まで操作コード・操作チェーンをたくし上げてください。

下記は「フォレティア」製品仕様ページをご覧ください。

- 製品の仕上がり高さ目安 (P.105)
- 納まり寸法目安 (P.106)
- 操作方法 (P.107)