


# アクシエ

## 構造

### ●全体図

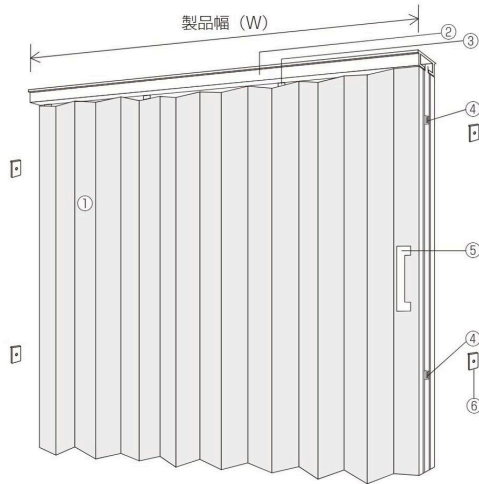

部品名	材質
①フィルム	塩化ビニル樹脂
②レール	アルミ押し型材
③ランナー	銅板プレス成形品、樹脂成形品
④マグネット	銅板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット
⑤把手	樹脂成形品
⑥マグネット吸着板	銅板プレス成形品


### ●付属部品

マグネット吸着板4個


### ●部品カラー

カラー	部品名
ウォームホワイト	
レール	
把手	
マグネット吸着板	


### ●側面図

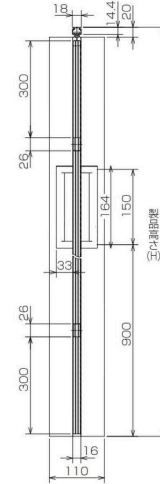

### ●把手の取付位置



### ●レール断面図



## 製作可能寸法

### (規格品)

製品幅 (W)	1,000mm、1,500mm、2,000mm
製品高さ (H)	1,780mm、1,940mm

## たたみ代の目安

(単位:mm)

製品幅	たたみ代寸法
1,000	120
1,500	160
2,000	210

## 製品重量の目安

製品幅1,000×製品高さ1,780mm	約2.0kg
製品幅1,500×製品高さ1,780mm	約2.8kg
製品幅2,000×製品高さ1,780mm	約3.8kg

## 取付方法

### 1. 製品本体の取付け



#### 注意

取付け、取外しは必ず2人以上で行うようにしてください。

#### 1 レールの取付け


①レールを取付け場所の幅より約5mm短く付属の金ノコで切り、中央付近のレール穴を1ヶ所付属の取付けネジ(サラφ3.0×16)で仮止めしてください。

※レールをカットする際は、付属の金ノコを使用し、レールの溝を上にして押すようにカットしてください。


※レールをカットした際に出る切りくずは、ランナーの走行に影響しますので、必ず取り除いてください。



②レールの溝を下にして、レールの端から本体上部に付いているランナーを差し込みます。



③レールをもとの位置に戻し、付属の取付けネジ(サラφ3.0×16)で固定してください。



#### 2 マグネットの取付け

●フレーム部のマグネットの位置に合わせて、マグネット吸着板を取付けてください。



### 2. 製品本体の取外し




#### 注意

本体を落として倒すと危険ですので、必ずもう1人が本体を手で支えるようにしてください。

①本体をたたんで、中央に寄せてください。

②先に①両端の取付ネジを外し、最後に②中央部の取付ネジを外してください。




## 操作方法

開閉は必ず把手を持っておこなってください。

## サイズの測り方

開口寸法に合わせて、規格サイズの中からお選びください。

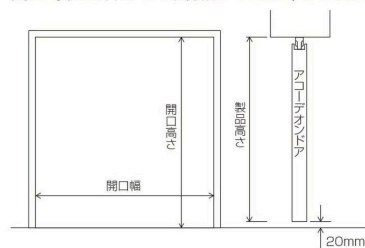

※製品高さ:レール上面から製品本体の下部まで