


# カバー付きチェーンタイプ [マイテックルーペデコラ]

## 寸法



### ■製作可能寸法

製品幅 (W)	300 ~ 2,000mm
製品高さ (H)	100 ~ 3,000mm*
幅・高さ比	1 : 8 が限度

\*スクリーンによって製作可能寸法が異なります。  
 ※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCとエトワルは2,500mmまでとなります。  
 ※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


### ■ボールチェーンの長さ

製品高さ (H)	チェーン長さ	製品高さ (H)	チェーン長さ
~800mm	650mm	1,610~1,800mm	1,400mm
810~1,000mm	750mm	1,810~2,200mm	1,600mm
1,010~1,200mm	900mm	2,210~2,600mm	1,800mm
1,210~1,400mm	1,100mm	2,610~2,800mm	2,000mm
1,410~1,600mm	1,300mm	2,810~3,000mm	2,200mm

\*高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

## 構造


### ■全体図

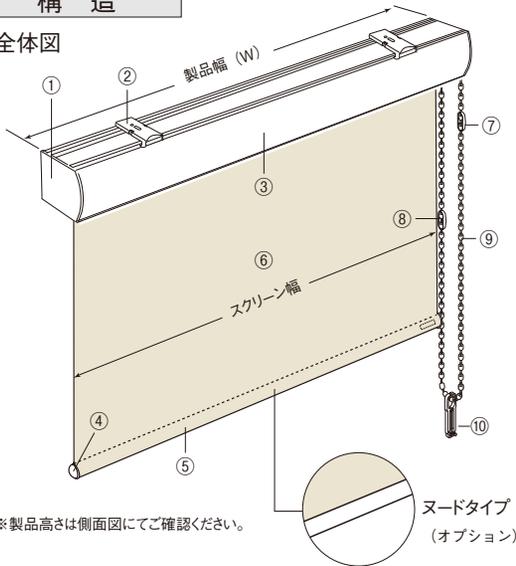


\*製品高さは側面図にてご確認ください。

### ■側面図

#### ●天井付けの場合

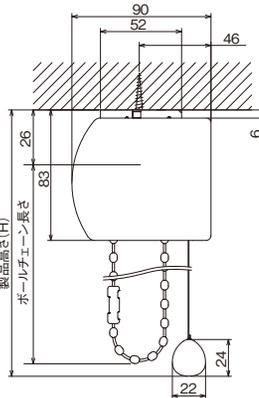


#### ●正面付けの場合

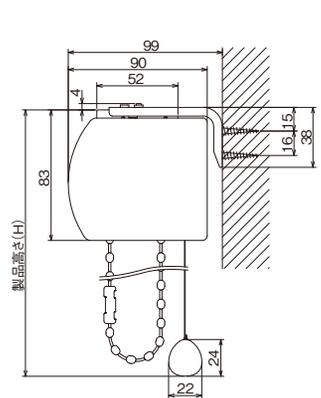

\*製品高さ(H)はブラケット上端からウエイトバー下部までの寸法です。

### ■ブラケット

#### ●天井付用



#### ●正面付用



(正面付L字金具)  
 ※写真はブラケットが付いている状態です。

#### ブラケット必要数

部品名	製品幅 (mm)	~1,200	1,205 ~ 2,000
ブラケット		2個	3個
正面付L字金具		2個	3個


\*正面付L字金具はご注文時、正面付け指定の場合のみ同梱されます。  
 ※正面付L字金具のみご注文の場合は1個700円(税別)になります。

部品名	材質
①サイドホルダーセット	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③ヘッドボックス	アルミ押出型材
④ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑤ウエイトバー	アルミ押出型材
⑥スクリーン	種類によって材質が異なります
⑦下限コネクタ*	樹脂成形品
⑧チェーンジョイント	樹脂成形品
⑨ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑩コードクリップ	樹脂成形品

\*下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

### コードクリップ

コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。




※ボールチェーンを束ねてください。

### ■製品幅とスクリーン幅




### ■操作方法

#### ●スクリーンの下ろし方



#### ●スクリーンの上げ方



### 製品重量の目安

ルノブレンシリーズ (TR-6001~6024) の場合  
 製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 2.5kg  
 製品幅 2,000mm × 製品高さ 2,000mm 4.3kg

### オプション仕様 ⇒ P.55 ~


セフティフープ  
 マグネットキャッチャー

## サイズの測り方

### ●窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）


幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。

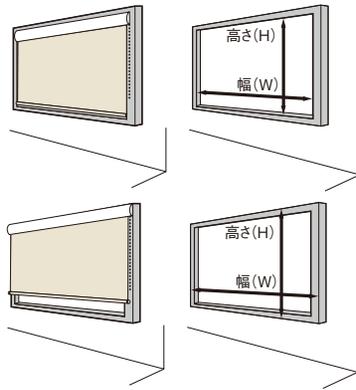

### ●窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）

幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

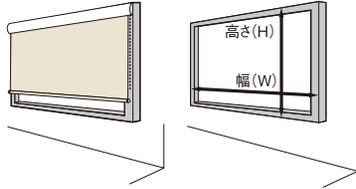

## ■マイテックルーペデコラ価格

本体価格＋9,000円／台

## ■スクリーン対応表

対応スクリーン(全 34 シリーズ) 本カタログ掲載ページ一覧					
ルノブレース	p.074	ベイルクロス	p.108	リセモ	p.148
コルト	p.078	ヘリンボーン	p.110	ワフル遮熱	p.152
ウォルカ	p.084	ルノファブ遮光	p.114	スズカ遮熱	p.156
ストネ	p.086	シェニール遮光	p.118	ルセア	p.160
ブランカ遮熱	p.088	コルトシークル	p.120	エトワル	p.164
トリアスブレース遮熱	p.090	ツイード	p.124	キャトル遮熱	p.168
ルノブレースバイオ	p.092	ニーム	p.126	エコル遮熱	p.180
ティーナ	p.094	プレート	p.128	トリアスブレース制菌	p.194
ルノファブ	p.098	スリム BC	p.136	カイト	p.198
クラリッサ	p.102	セラレII	p.138	エクセル	p.200
シェニール	p.104	ジーア遮熱	p.140		
ミファ	p.106	ハルカ	p.144		

※製作可能高さは、ヘリンボーンは2,800mmまで、ルノファブ遮光とスリムBCとエトワルは2,500mmまでとなります。

## オプション

### ■部品カラー 追加料金不要

部品カラーは次の3色から選べます。



ホワイト(標準)

ホワイト×木目ライト

ブラウン×木目ダーク

### ■ウエイトバー仕様 追加料金不要

ウエイトバー仕様はラッピングタイプのスクリーンについては、ヌードタイプに変更できません。



ホワイト(標準)

ブラウン

※ヌードタイプが標準のスクリーンは、ウエイトバー仕様の変更ができません。

## ■部品

### ●マグネットキャッチャーセット



間仕切りや目隠しにロールスクリーンを使用する際、ウエイトバーをマグネットで固定する部品です。振れが気になる場合にご使用ください。

床面、壁面どちらにも対応できるツウエイ仕様。  
【価格】1セット(2個入り)2,100円(税別)

〈マグネットキャッチャーセットを使用した際のブラケットの取付〉  
ブラケットの位置を図のように変更してから、ブラケット取付けネジで固定してください。

- ①固定ネジを外し、正面付L字金具からブラケットを外してください。
- ②ブラケットを手前のネジ固定穴に移動して、仮止めてください。
- ③長穴の一番後ろ側でブラケットを固定してください。


## 取付方法

### 1. ブラケットの取付け

- ①ブラケットの取付位置は両端から約4～7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。



- ②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。

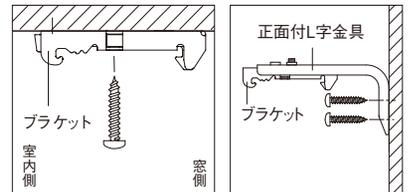


▲天井付け

▲正面付け

### 2. 本体の取付け

- ①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ②本体を奥にカチッと押し込んでください。

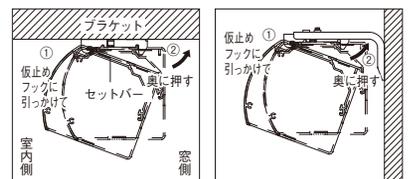


▲天井付け

▲正面付け

### 3. 本体の取外し

- ①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。
- ②本体を仮止めフックから外してください。

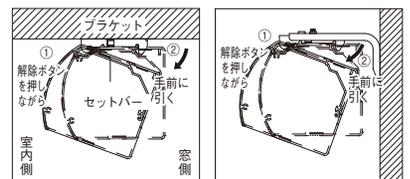

▲天井付け

▲正面付け